


■ Pinhole and Holiday Detector

■ 핀홀 탐지기

■ TRC-110A · TRC-110B · TRC-220A · TRC-220B

SANKO (JAPAN)

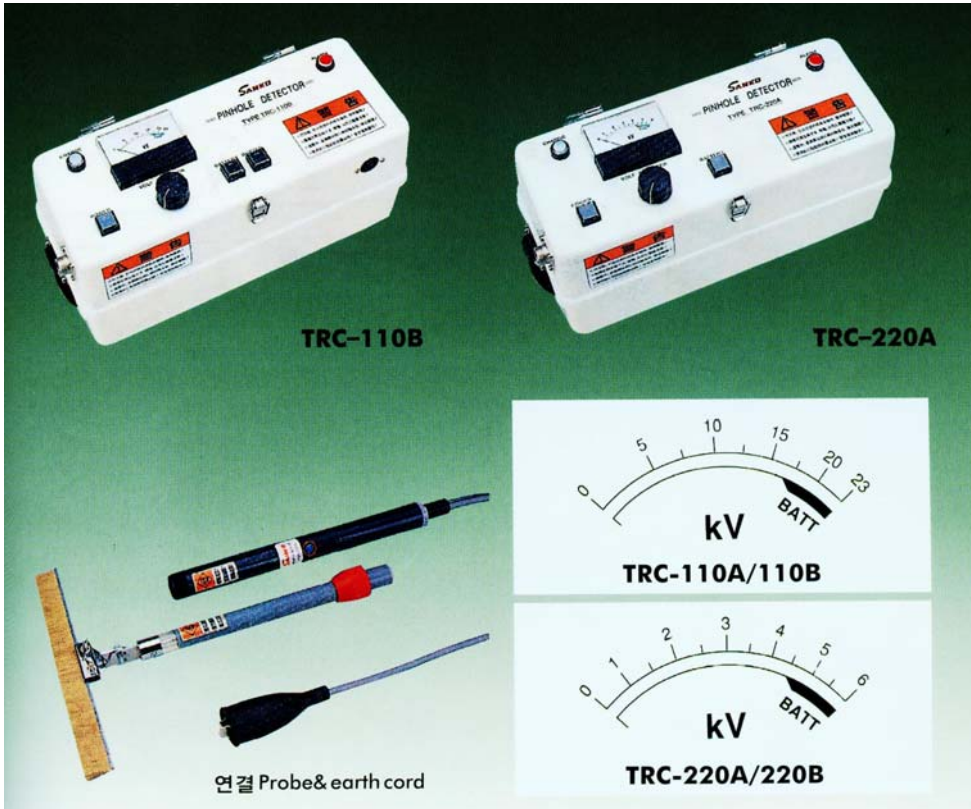

보급형으로 금속모체상의 절연성도막의 핀홀 탐지용으로 적합한 기기

■ 특 징

- 저주파 고전압 펄스방전식 핀홀탐지기로 미소전류방전 관계로 피막을 상하지 않고 안전하게 고전압 핀홀을 검사할 수 있는 제품이다.
- 금속 모체상의 절연성도막 (라이닝막, 범랑막, 도장막) 등에 널리 사용하고 있다.

■ 규 격

MODEL	TRC-110A	TRC-110B	TRC-220A	TRC-220B
방 식	저주파 고전압 펄스 방전식			
탐 지 전 압	5~23KV		1~6KV	
전 원	내장 Ni-cd전지 (батери check 기능 있음)			
충 전 전 압	AC 100V 50/60Hz			
경 보 방 식	램프	램프 및 부저	램프	램프 및 부저
도장두께대상	1mm 이상		1mm 미만	
크 기	370(W)×190(H)×150(D) mm			
무 게	5.4kg		4.4kg	
프로브(표준)	염화비닐제 외경 32Ø×350(mm), 코드 5m, W/Brush Holder			
표준 부속품	어스코드 5m, 충전코드, 프로브케이스, 평형브러쉬전극 (30×30mm) ×2개			